

特許出願済

# トヨ・パッカー PS-1

- 「安全装置付」は  
トヨーだけ  
シール時に指を挟む等の危険を解消
- 画期的な自社開発  
計量装置塔載 ( $\frac{1}{10,000}$  精度)  
(トヨーデリカシーバランス採用)
- 貴精米工場の  
計量包装の合理化に
- オートパッカーの  
サイドパッカーとして
- 米穀・各種雑穀・飼料・食品  
・化学薬品等用途は広範囲



株式会社 東洋精米機製作所

# トヨパッカ-PS-1

## ◆安全装置付

シール時に指を挟む等の危険を解消。  
誤って手を触れてもシール部に通電せず、瞬時に開放しますから、子供のいたづらにも安心、従来の様に作業に神経を使わず、誰でも安心してお使い頂ける、トヨー独自の安全設計です。

## ◆包装の合理化

計量と包装が1カ所で同時に出来ますから、  
○包装時間の短縮  
○包装用の場所は最少限度  
が可能となり、経済性・機能性が充分発揮され、  
包装の合理化になります。

## ◆操作が容易で故障が少ない

- ① 1kg～15kgの切替えは、製品受台位置のワンタッチ移動でOK。
- ② 計量の切替えは、オモリの交換のみ。
- ③ 機構が簡単で取り扱いが容易で故障が少ない。

## ◆画期的な自社開発計量装置搭載

トヨーデリカシーバランス(ニュートローストレートパッカーと同機構)を採用し、計量精度(量目精度)は±1.5gの最高精度です。  
計量器精度  $\frac{1}{10,000}$ (感量2g 最高秤量20,000g)

## ◆包装容量は1kg～15kg

1kg～15kgの間で、自由のお好みの容量を計量包装出来ます。


[14kg・7kg・2.8kg等]

## ◆ミシンと連結することにより、紙袋も使用出来ます。

## ◆米穀以外にも各種雑穀、飼料、食品、化学薬品等々用途が広範囲です。

## ◆お手持ちのポリ単体袋を御使用頂けます。

## 寸法図

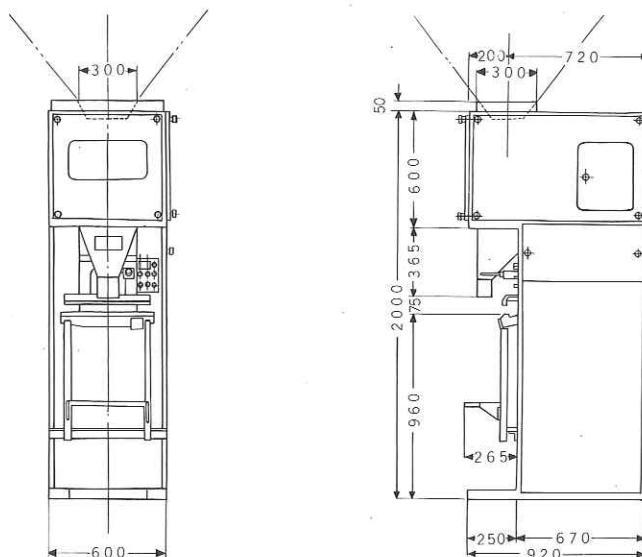

仕様	PS-1
計量容量	1kg～15kg
計量機	デリカシーバランス方式 単式
計量器精度	1/10,000
能 力	5～6袋/分
電 源	単相 100V
所要電力	600W
シール方式	インパルス方式
排 出 口	交換可能
重 量	180kg

株式会社 東洋精米機製作所

本社工場 和歌山市黒田12番地 電話(0734)71-3011番(代表)  
東京営業所 東京都中央区銀座5-10-13 電話(03) 574-6101番(代表)  
樹脂工場 大阪府八尾市老原4丁目151 電話(0729) 49-9069番