


フルオート色彩選別機

イーエー

SCS-16EH




「色彩選別機は進化する」
時代はシロクロからカラーへ



カラーセンサー&
ツインカメラ 搭載!

ガラス選別機能付




仕様

名称	フルオート色彩選別機
型式名	SCS-16EH
センサー	カラーセンサー×1個 CCDカメラ×前1個・後1個
チャンネル	一次選別 溝シュート 12本
構成	二次選別 溝シュート 4本
選別対象穀物	白米、玄米、もち米
選別対象	着色粒、異種穀粒、異物(石)、ガラス、乳白米、青米
選別モード	ヤケ打ち、シラタ打ち、ヤケ・シラタ同時打ち うるち打ち、良品打ち
質量(kg)	198
白米処理能力(kg/h)	600注1~1000
玄米処理能力(kg/h)	360注2~1000
定格電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力(Kw)	0.5
エア圧力範囲(Mpa)	0.2~0.3
使用環境	周囲温度:0~40℃ 相対湿度:85%以下(結露なきこと)
サーキットブレーカー	電源
サーマルヒューズ	フィーダー、昇降機 温度ヒューズ
安全スイッチ	サーモスタット
標準装備	エアレギュレーター
別売品	エアコンプレッサー 2.2Kw以上推奨 エアードライヤー 空気量500ℓ以上 集塵機 0.75Kw以上推奨 エアガン

注1 不良混入率0.5%に於ける処理能力を表しています
 注2 不良混入率5.0%に於ける処理能力を表しています
 ※処理能力は原料の状態や選別目的によって異なります

寸法図

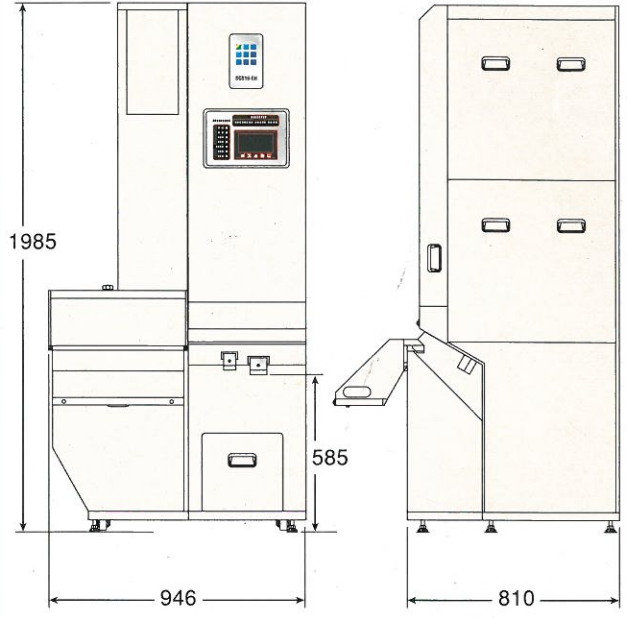

オプション機器一式

■エアガン一式



型式	VMG11W-03-03
ノズル径	φ2mm
主な機器	エアガン、ツインカプラ ホース(5m)

■コンプレッサー



型式	2.20P-9.5GB
タンク容量	80L
電源	三相200V・2.2Kw

■集塵機一式




型式	MY-75X
最大風量	13m³/min
最大静圧	1.7kPa
集塵容量	70L
電源	単相100V・0.75Kw
主な機器	集塵機、三又分岐管、 分岐管架台、ホースφ100(3m) ホースφ50(6m、現地で切断) ホース穴空パネル2種、 ホース取付けジョイント3種

■エアードライヤー



型式	SA-5G
処理空気量	0.51m³/min
電源	単相100V・190w/210w

■排出口一式



主な機器	良品口継ぎ 良品ホースφ90(80cm) 不良品ホースφ60(60cm)
------	--

注意 10℃以下の環境でご使用になる場合は、使用前に周囲温度を上げる必要があります。また、圧縮空気が10℃以下でご使用になる場合は、エアードライヤーを使って乾燥した空気を供給する必要があります。湿った空気を供給した場合には、ミストセパレーター、フィルタレギュレーターならびに空気銃が破損する恐れがあります。


●お問い合わせは

静岡製機株式会社

- 北海道(営) 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条 3丁目4番12号 TEL.(011)781-2234
- 東北(営) 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波 3丁目1番14号 TEL.(0229)23-7210
- 新潟(営) 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山 1丁目5番30号 TEL.(025)287-1110
- 関東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原 1424-1 TEL.(0297)73-3530
- 中部(営) 〒437-0023 静岡県袋井市高尾 2620-1 TEL.(0538)43-2251
- 北陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL.(076)249-6177
- 関西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東 2丁目10番8号 TEL.(06)6432-7890
- 中四国(営) 〒700-0975 岡山市北区今 2丁目8番12号 TEL.(086)244-4123
- 九州(営) 〒839-0862 福岡県久留米市野中町 1438-1 TEL.(0942)32-4495
- 営業本部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300 TEL.(0538)23-2822

ホームページアドレス <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

安全にお使いいただくために
 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干こととなります。◆このパンフレットの内容は平成22年7月現在のものです。 SCS000A4 ¥-100702a(®)