


小型穀粒混合機

ハイライサー®


マルシチ独自の混合方式(強制二重対流と拡散機構)と
小型万能のパフォーマンス(特許・意匠出願中)

特 徴

- 完全均一な混合!
- 投入口が低く昇降機を使わず直接投入可
- 排出口が高く30kg入り紙袋に直接収納可
- 容量は玄米で楽々60kg張り込み可能
- 小型で場所を取らず移動が楽々!
- 少量の混合(約10kg)も可能!
- タンク下部はステンレス製だから混合がスムーズ
- タイマー付スイッチで無人運転!
- ブレーカ付で安全運転!

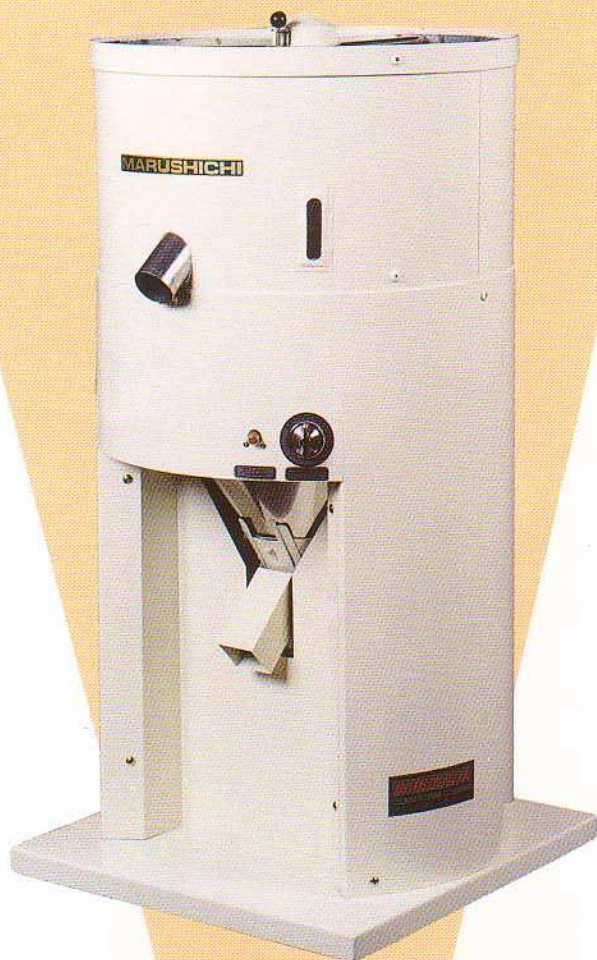

寸 法 図

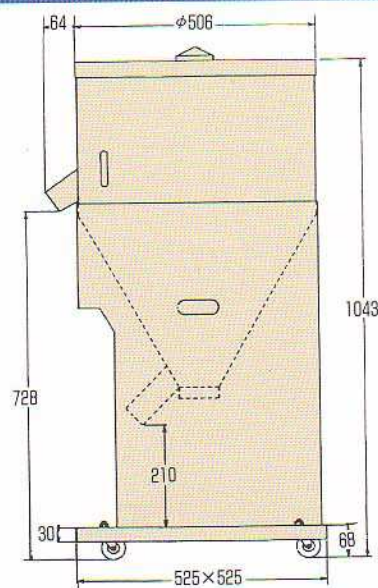

仕 様 書

所要時間	5分
所要馬力	200W
タンク容量	玄米1俵(60kg)
寸 法	上図の通り
本機重量	42kg
主軸回転数	720r.p.m
安全装置	60分タイマー・過負荷保護ブレーカー

(注)仕様・寸法等は変更になる場合もあります。

製造元 (株)丸七製作所

東京・山形