


■サタケ最新鋭精米システム

ミルモア精米機を中心にすべての機械を新製品で構成し、高歩留・高品質白米・省スペースを基本条件に設計された画期的な精米システムです。

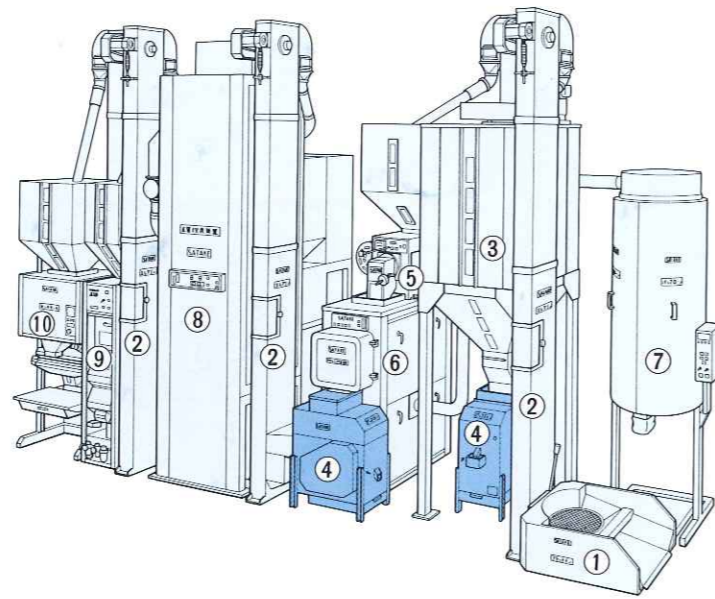

- ①自動張込装置“フラットイン”
- ②小型昇降機“エレクリン”
- ③混米タンク
- ④自動石抜機“ピックアップ”
- ⑤小型研削精米機
- ⑥業務用精米機“ミルモア”
- ⑦集糠装置“バックローン”
- ⑧白米調質装置
- ⑨全自動色彩選別機“カラーマスター”
- ⑩自動計量包装機“センスケール”

■標準設備例

設備	ミルモア精米機	玄米用石抜機	白米用石抜機
精米本機5馬力	HPR5B	GA10RB	GA10RA
精米本機7馬力	HPR7B	GA10RB	GA10RA
精米本機15馬力	HPR15B	GA20RB	GA20RA
糧米本機25馬力	HPR25B	GA30RB	GA30RA

サタケ SATAKE CORPORATION

広島本社 ■広島県東広島市西条西本町2番30号 〒739-8602 TEL 0824(20)8544
東京本社 ■東京都千代田区外神田4丁目7番2号 〒101-0021 TEL 03(3253)3111

サタケのホームページ <http://www.satake-japan.co.jp/>

(営業拠点)


札幌支店 / 札幌市白石区菊水1丁目52-254 〒003-0813 TEL.011(812)3666(代)	中部支店 / 愛知県一宮市赤見3丁目10-6 〒491-0023 TEL.0586(73)2177(代)
東北支店 / 岩手県北上市川岸1丁目16-1 〒024-0032 TEL.0197(64)0111(代)	北陸営業所 / 石川県松任市源兵衛町793-1 〒924-0052 TEL.076(277)2085(代)
秋田営業所 / 秋田市仁井田字中谷地121-2 〒010-1423 TEL.018(839)0891(代)	関西支店 / 大阪府豊中市庄内西町5丁目1-76 〒561-0832 TEL.06(6331)0558(代)
仙台営業所 / 宮城県仙台市若林区六丁目の目南町2-20 〒984-0013 TEL.022(287)2733(代)	中国支店 / 広島県東広島市西条西本町2-30 〒739-8602 TEL.0824(20)8575(代)
関東支店 / (調製機・プラント)千葉県柏市大室1153 〒277-0813 TEL.0471(32)1181(代)	松山営業所 / 愛媛県松山市本町4丁目5-1 〒790-0811 TEL.089(925)8877(代)
小山営業所 / (ライス)東京都千代田区外神田4丁目7-2 〒101-0021 TEL.03(3253)3112(代)	九州支店 / (ライス・プラント)福岡市博多区東比恵4丁目12-12 〒812-0007 TEL.092(412)0411(代)
新潟営業所 / 栃木県小山市駅南町4丁目31番地 〒323-0822 TEL.0285(27)5060(代)	熊本営業所 / (調製機)福岡県太宰府市国分1丁目7-1 〒818-0132 TEL.092(921)6111(代)
新潟営業所 / 新潟市長潟3丁目8-16 〒950-0932 TEL.025(287)0177(代)	熊本営業所 / 熊本市西原3丁目3-29 〒862-0929 TEL.096(382)2727(代)

サタケグループ / 東北佐竹製作所・佐竹鉄工・佐竹鋳工・佐竹電機・岐阜佐竹・エスエスエンタープライズ・サタケシステムエンジニアリング・サタケビジネスサポート・サタケ技術振興財団・サタケUSA・サタケAUSTRALIA・サタケTHAILAND・佐竹機械(蘇州)・サタケCANADA・ESM(UK)・サタケAMERICA LATINA

サタケ

自動石抜機 ピックアップ

GA10RA・GA20RA・GA30RA・GA10RB・GA20RB・GA30RB

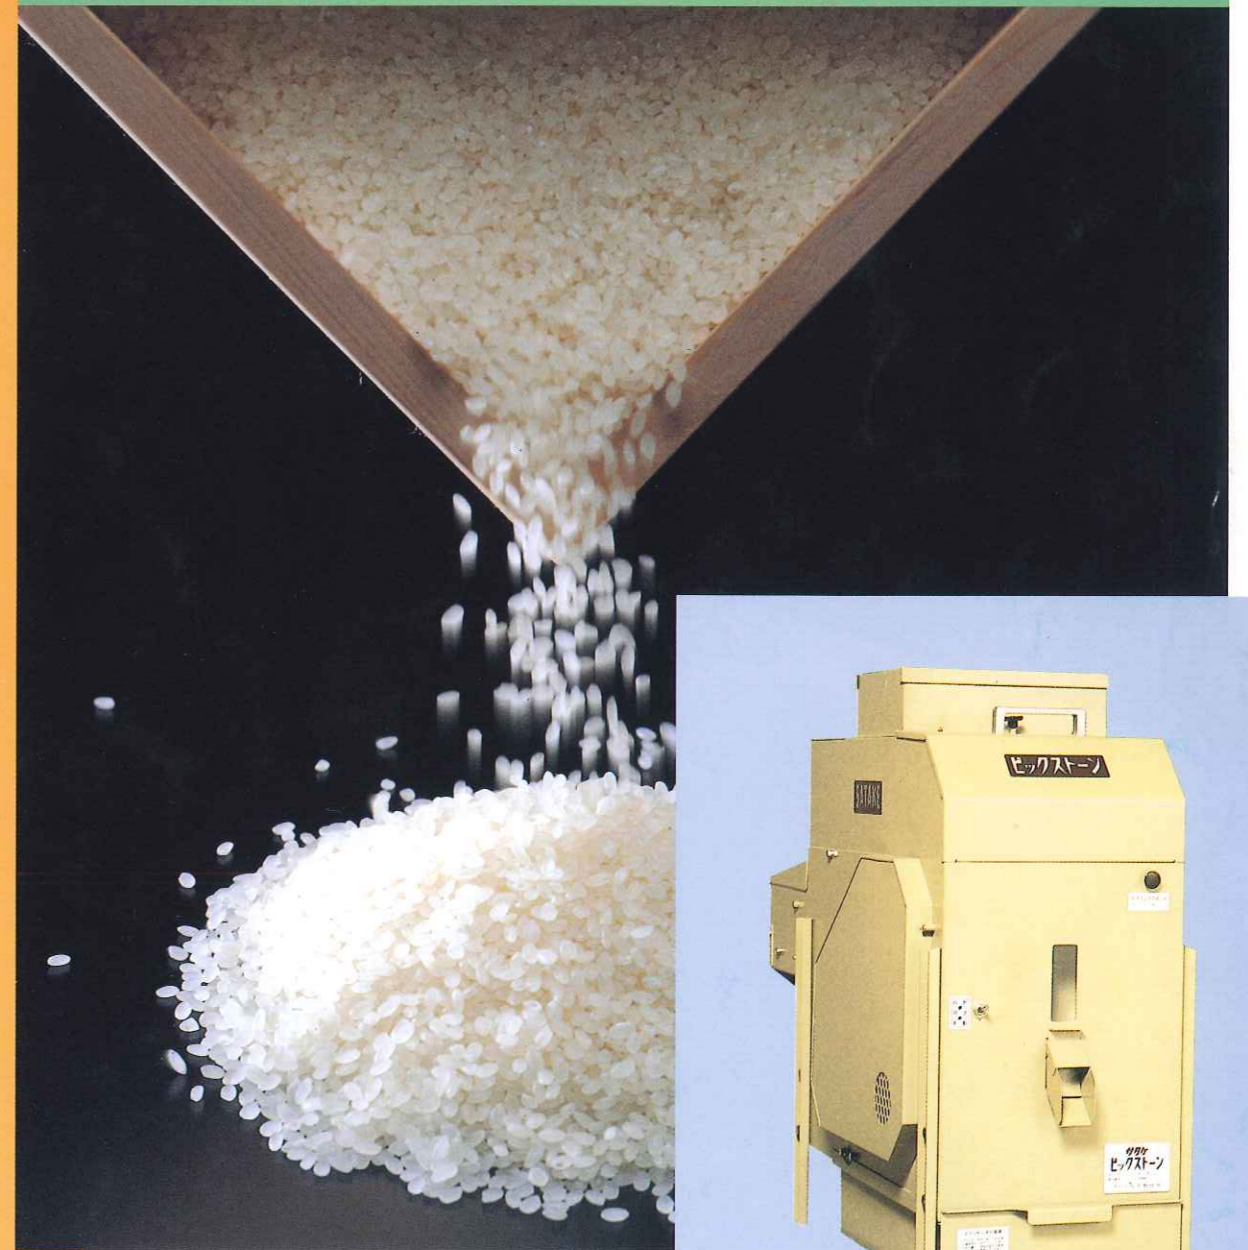

GA10RA

SATAKE CORPORATION

●特長●

1. 自動運転

投入口ホッパー内に米がたまると自動的に運転が始まり、米がなくなると自動的に機械が止まります。最後に選別スクリーン上に残った米が風力で飛散したり、ヒビ割れたりしません。

2. 選別スクリーンの着脱容易

選別スクリーン上に残った米粒をこぼさずに、ワンタッチ操作で選別スクリーンが引き出せます。

3. 碎米選別用シフター

白米用には小碎米を取り除くためのシフターが装備されています。シフターの碎米選別スクリーンは簡単に交換できます。

標準装備：1.7mm
オプション：1.5mm、1.9mm、2.1mm



4. 選別精度も向上

従来よりも選別面積の広い選別スクリーンを採用して、石を選別する精度の向上を実現しました。

5. 防塵タイプ

本体は密閉構造なので、精品排出口から機外に糠やホコリが洩れ出ません。

6. 静かな運転

静音型ファンなので運転音は静かです。

米が飛散しません。

米がなくなると自動的に運転停止

白米用



GA10RA

GA20RA

GA30RA

玄米用



GA10RB

GA20RB

GA30RB


●仕様●

型式	適用	能力	所要動力	本体重量
GA10RA	白米用	600kg/H	単相100V、100W	33kg
GA20RA		1,200kg/H	単相100V、100W	37kg
GA30RA		1,800kg/H	単相100V、200W	55kg


型式	適用	能力	所要動力	本体重量
GA10RB	玄米用	600kg/H	単相100V、100W	30kg
GA20RB		1,200kg/H	単相100V、100W	34kg
GA30RB		1,800kg/H	単相100V、200W	52kg

●寸法図●

白米用

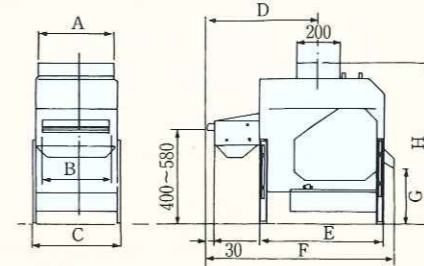

玄米用

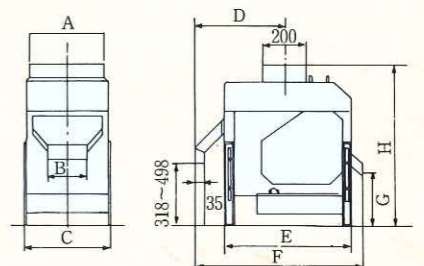

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
GA10RA	260	223	315	511	585	872	433(+130,-50)	770(+130,-50)
GA20RA	350	313	405	511	585	872	433(+130,-50)	770(+130,-50)
GA30RA	500	463	555	541	695	982	453(+130,-50)	790(+130,-50)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
GA10RB	260	120	315	371	585	732	433(+130,-50)	770(+130,-50)
GA20RB	350	210	405	371	585	732	433(+130,-50)	770(+130,-50)
GA30RB	500	360	555	401	695	842	453(+130,-50)	790(+130,-50)